

Jellemzők




- Samonosná konstrukce pláště? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxi-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Mikroperforovaná vstupní mřížka s filtrační funkcí a snadnou údržbou. Nepotřebuje předfiltr.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Zakroucené ventilátory s příděným prouděním a nízkou hlučností, poháněné 2rychlostním motorem s vnějším rotorem.
- Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Műszaki adatok

50Hz

F2tetlen	
modell	(m³/h)
OPT SW 1000 A	2.8
OPT SW 1500 A	2.8
OPT SW 2000 A	2.8

Méretek

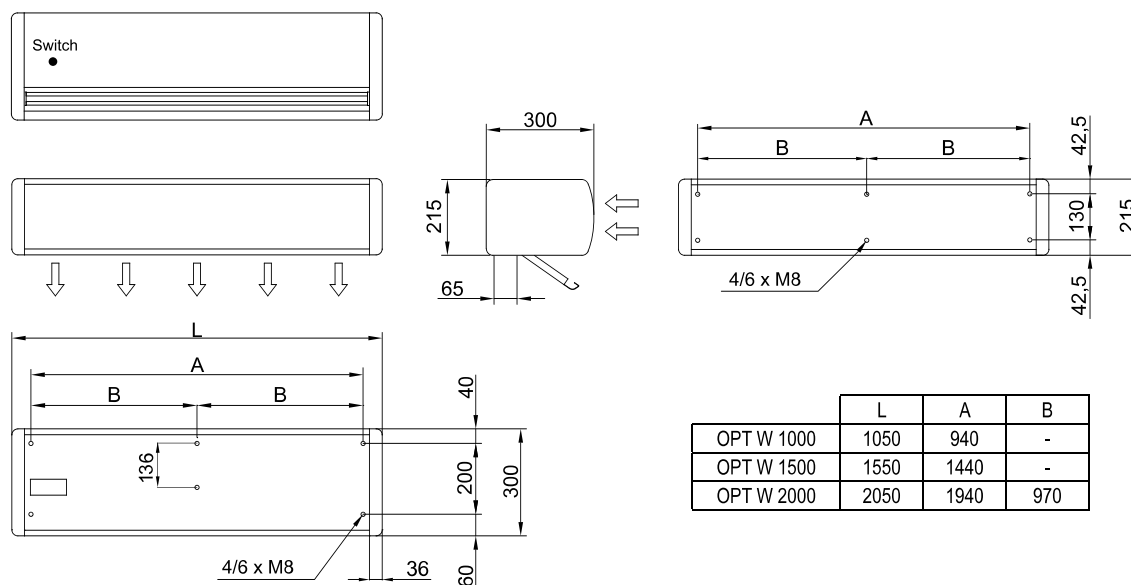

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970