




Jellemzők

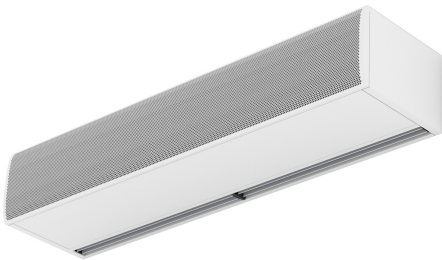

- "Speciál­n­? navr­ž­e­na pro odpuzová­ní hmyzu u vstupu nap­ř­. do potravíná­?ských za­ř­í­ze­ní a za­ř­í­ze­ní potravíná­?ského pr­ř­myslu, nemocnic nebo ř­ístých zón. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu p­ř­ed vniknutím do budovy. Pro výšky dve­ř­í až 2,3 metr­? dle standardu NSF 37."
- Samonosná konstrukce plášt­? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxi-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ř­í nerez ocel jsou dostupné na vyř­ádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náro­ř­nou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k­ř­ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup­ř­ů na každou stranu.
- EC odst­?edivé ventilátory s dvojitou vstupní m­ř­í­ž­kou pohán­?né motorem s vn­ř­jším rotorem a nízkou hladinou hluku, s ú­ř­innými ventilátory s velmi nízkou spot­ř­ebou.
- Typ "A" bez oh­ř­evu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.


Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen		
modell	(m³/h)	(m)
FLY KSB 1000 A	2.3	
FLY KSB 1500 A	2.3	
FLY KSB 2000 A	2.3	
FLY KSB 2500 A	2.3	
FLY KSB 3000 A	2.3	



Méretetek



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

