




Jellemz?k

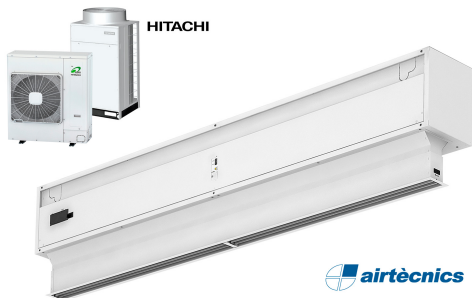

- Energiatakar?kos h?szivattyús l?gf?gg?ny: Ak?r 70%-os k?lts?gmegtakarítás és sz?n-dioxid-kibocsátás cs?kken?s (f?tés m?dban).
- Kifejezetten olyan felhaszn?lásra tervezt?k, ahol a l?gf?gg?ny házát ?pítészeti okokból egy oszlopba vagy v?laszfalba kell be?píteni.
- ?n?ll? ház horganyzott ac?llemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter fest?ssel, alapkit?velben RAL9016 fehér sz?nben.Megrendelésre k?rhet? egyéb sz?nekben vagy rozsdamentes ac?lb?l.
- Az Invisair l?g?ramlása egyenes vonalat k?vet a leveg?bevezet? r?cst?l a kivezet?sig. A v?laszfalon vagy oszlopon bel?li bemenetet m?shonnan sz?rmaz? megfelel? r?ccsal kell kialakítani.
- Elox?lt alum?nium kimeneti lap?tok sz?rnykialakítással, mindk?t oldalon 0 és 15? között állíthat?.
- Kett?s bemeneti centrifug?lis ventil?torok, k?ls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebess?gfokozat.Az EC modellek rendk?v?l alacsony fogyaszt?s? hat?kony ventil?torokkal szerelve.
- Tartalmaz csak f?téshez haszn?lt k?zvetlen t?gulási tekercset telepített h?m?s?klet-?rz?kel?kkel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
El?k?szt?ve HITACHI Inverter k?lt?ri h?szivatty?egys?ghez (R410A/R32) val? csatlakoztat?sra. Ehhez t?gulási szeleppel rendelke? l?gf?gg?ny?kre alakított HITACHI DX Interface k?sztlet és programozható vez?rl? sz?ks?ges.
- DX VRF:
El?k?szt?ve HITACHI VRF k?lt?ri h?szivatty?egys?ghez (R410A) val? csatlakoztat?sra. Ehhez t?gulási szeleppel rendelke? l?gf?gg?ny?kre alakított HITACHI VRF Interface k?sztlet és programozható vez?rl? sz?ks?ges.

M?szaki adatok

50Hz

H?szivattyú - DX 1:1		
modell	(m ³ /h)	(m)
IECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
IECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
IECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
IECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
IECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
IECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
IECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

H?szivattyú - VRF		
modell	(m ³ /h)	(m)
IECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz



Hűszivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
IECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
IECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
IECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
IECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
IECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
IECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
IECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
IECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Méret	
60	
70	
80	
90	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
170	
180	
190	
200	
210	
220	
230	
240	
250	
260	
270	
280	
290	
300	
310	
320	
330	
340	
350	
360	
370	
380	
390	
400	
410	
420	
430	
440	
450	
460	
470	
480	
490	
500	
510	
520	
530	
540	
550	
560	
570	
580	
590	
600	
610	
620	
630	
640	
650	
660	
670	
680	
690	
700	
710	
720	
730	
740	
750	
760	
770	
780	
790	
800	
810	
820	
830	
840	
850	
860	
870	
880	
890	
900	
910	
920	
930	
940	
950	
960	
970	
980	
990	
1000	

