



Jellemzők



- Energiatakarékos hűszivattyús légfűggyöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Kifejezetten olyan felhasználásra tervezték, ahol a légfűggyöny házát építészeti okokból egy oszlopba vagy válaszfalba kell beépíteni.
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Az Invisair légáramlása egyenes vonalat követ a levegőbevezető rácstól a kivezetésig. A válaszfalon vagy oszlopon belüli bemenetet máshonnan származó megfelelő rácssal kell kialakítani.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz csak fűtéshez használt közvetlen tágulási tekercset telepített hőmérséklet-érzékelőkkel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Előkészítve PANASONIC inverterhez való csatlakoztatásra kültéri hűszivattyúegységhez (R32) tágulási szeleppel. Ehhez légfűggyönyökre alakított PANASONIC DX Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.
- DX VRF:
Előkészítve PANASONIC VRF kültéri hűszivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűggyönyökre alakított PANASONIC VRF Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
IECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
IECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
IECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
IECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
IECG 2500 DX28-PA	3-4,2	
IECG 3000 DX28-PA	3-4,2	

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
IECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
IECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-PA	3-4,2	

60Hz

Hűszivattyú - DX 1:1		
----------------------	--	--





modell	(m³/h)	(m)
IECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
IECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
IECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
IECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
IECG 2500 DX28-PA	3-4,2	
IECG 3000 DX28-PA	3-4,2	

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
IECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
IECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-PA	3-4,2	



Méretetek

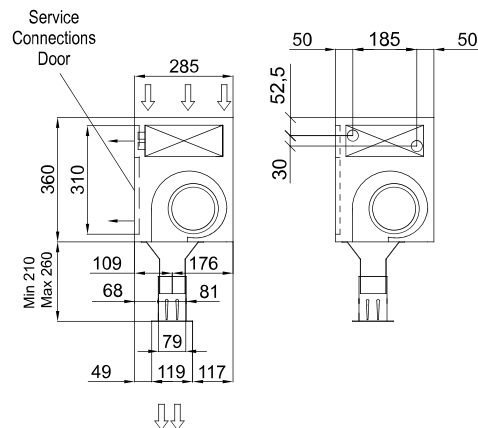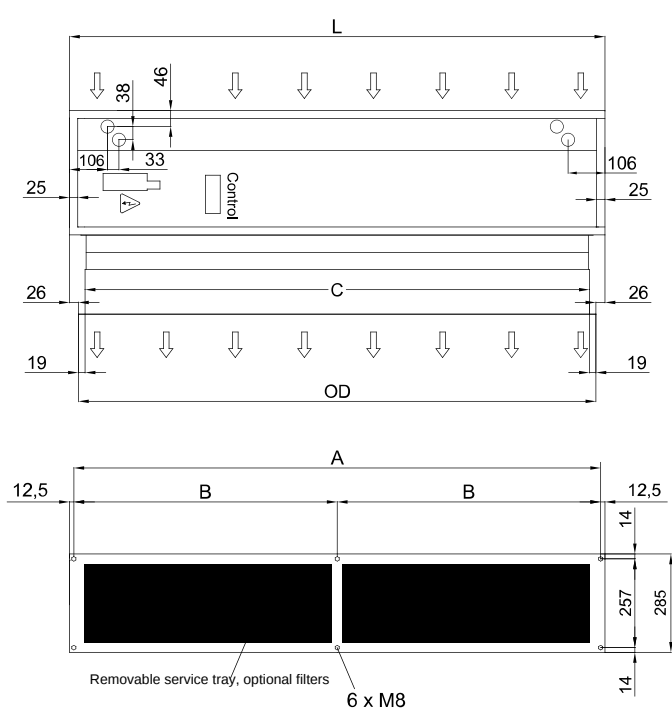

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

