

## Jellemzők

Ez a légfüggöny a Duojet és a Kool légfüggöny társításából jött létre, mely három különböző hőmérséklet- és sebesség-légáramlásból álló rendszert eredményez.

Kifejezetten hűtőházakhoz és fagyasztókhoz tervezték, ahol a környezetek hőmérsékleti különbsége rendkívül nagy. Ennek a rendszernek köszönhetően kevesebb a köd, hó, és jég, vagyis csökken a balesetek valószínűsége.



- Kifejezetten ipari hűtőházak és nagy hőmérsékletkülönbségű fagyasztók ajtóihoz való beépítésre tervezték.
- Csökkenti a köd, a hó és a jég által okozott baleseti kockázatot.
- A rendszer két légfüggönyből áll: Speciális Duojet légfüggöny fedéllel és Kool légfüggöny. Az eredmény egy 3 fúvókás összetett rendszer, különböző hőmérsékletekre és eltérő sebességre.
- Nagy hatásfokú akadály a nagy hőmérséklet-különbségből következő hőmérséklet-vesztés kiküszöbölésére (rövidebb megtérülés).
- Másoktól származó szerkezeti váz oldalfalakkal a 3 fúvókás nyílások 100%-os takarására szükséges.
- Önálló házszerkezet rozsdamentes acéllemezből. Horganyzott acél szerkezeti epoxi-poliészter festéssel RAL9016 fehér vagy kérésre más színben.
- Széles bemeneti rács csiszolt éllel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Duojet IP55 AC centrifugális ventilátorokkal és Kool EC ventilátorokkal (mindkettőnél dupla bemenet, külső rotormotorok és beépített hővédett csatlakozás). Mindegyik 5 sebességfokozattal és rendkívül alacsony zajszinttel.
- 3 fázisú elektromosan szigetelt elemet tartalmaz beépített szabályozással.
- A Triojet teljes egészében Clever Control által automatikusan vezérelhető. Az elektronikát és a vezérlőt IP65 dobozok védik. Plug & Play kapcsolódás.
- Elkészítve az épületirányítási rendszerekhez történő kapcsolódásra Modbus RTU segítségével.

## Műszaki adatok

50Hz

modell	Elektromos Fűtés		
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		


60Hz

modell	Elektromos Fűtés		
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)



TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4

## Méreték

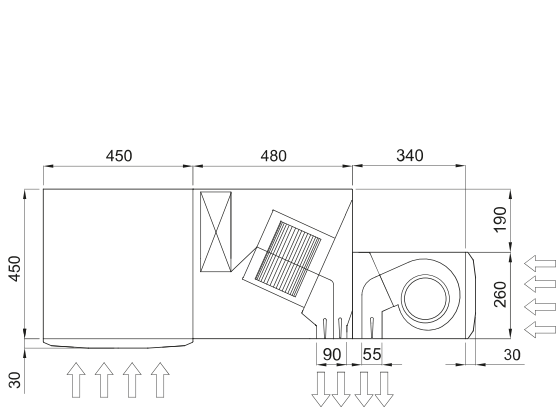

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

