




Jellemz k

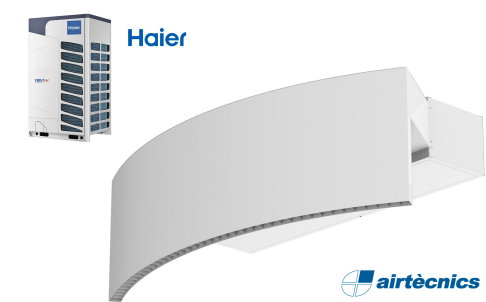

- Energiatakar kos h szivatty s l gf gg ny: Ak r 70%-os k lts gmegtakar t s  s sz n-dioxid-kibocs t s cs kken s (  t s m dban).
- Kifejezetten  gy tervezve, hogy minden t pus  forg ajt  esetén telep thet  legyen. K t lehets ges elrendez s, testre szabott m retez s.
-  n ll  h z horganyzott ac llemez  l, szerkezeti epoxi-poli szter fest ssel, alapkivit lben RAL9016 feh r sz nben.Megrendel sre k rhet  egyéb sz nekb n vagy rozsdamentes ac lb l.
- Sz les bemeneti r cs csiszolt  lekkal, mely nem  g nyel komoly karbantart st.
- K r alak  elox lt alum nium kimeneti lap tok, szárnymetszet kialak t sban.
- K t s bemeneti centrifug lis ventil torok, k ls  rotor motorral  s alacsony zajsz nttel. 5 sebess gfokozat.Az EC modellek rendk v l alacsony fogyaszt s  hat kony ventil torokkal szerelve.
- Tartalmaz csak   t s z haszn lt k zvetlen t g l si tekercset telep t t h m rs klet- rz kel  kel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:  l k sz tve HAIER VRF k lt ri h szivatty egys g z (R410A) val  csatlakoztat sra. Ehhez t g l si szeleppel rendelke   l gf gg ny kre alak tott HAIER VRF Interface k szlet  s programozhat  vez rl  sz ks ges.

M szaki adatok

50Hz

H�szivatty� - VRF		
modell	(m�/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	

60Hz

H�szivatty� - VRF		
modell	(m�/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	



H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	

Méretek

