




Jellemzők

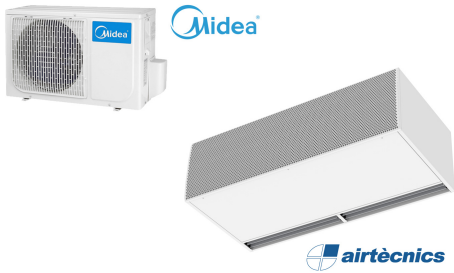

- Energiatakarékos hűszivattyús légfűtőegység: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Két elülső rács kivitelben: ipari lyuggatott (alapkivitelben), kereskedelmi mikroperforált. Tartalmaz belső elvezetőt.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnyalakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.
- Tartalmaz belső elvezetőt.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Választható: Továbbfejlesztett Clever Control vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU épületirányítási rendszerekhez...) egyedi programmal a hűtési módban működéshez, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Szabályozza a hűtési teljesítményt, hogy fenntartsa a levegő áramlási sebességét és elérje a közeg elkülönítését. Előkészítve MIDEA VRF kültéri hűszivattyú egységhez (R410A) való csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfűtőegységre alakított tárgulási szeleppel rendelkező DX Interface készlet szükséges. Kérje tanácsunkat.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
L 1000 VRF19-MD	4-5	
L 1500 VRF29-MD	4-5	
L 2000 VRF34-MD	4-5	
L 2500 VRF43-MD	4-5	
L 3000 VRF49-MD	4-5	
XL 1000 VRF26-MD	5-7	
XL 1500 VRF40-MD	5-7	
XL 2000 VRF47-MD	5-7	
XL 2500 VRF61-MD	5-7	
XL 3000 VRF74-MD	5-7	



Méretetek

