




Jellemzők

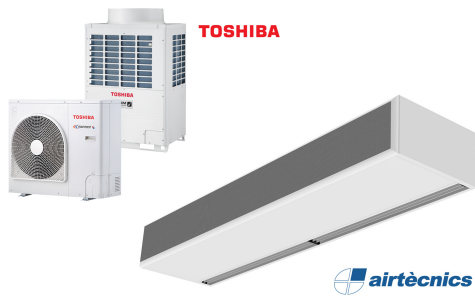

- Energiatakarékos hűszivattyús légfüggöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélből.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Tartalmaz belső elszívót.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárny kialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz belső elszívót.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Előkészítve TOSHIBA inverterhez való csatlakoztatásra kültéri hűszivattyúegységhez (R410A/R32) táglási szeleppel. Ehhez TOSHIBA DX Interface készletre van szükség és programozható vezérlős légfüggönyökre alakítva.
- DX VRF:  
Előkészítve TOSHIBA VRF kültéri hűszivattyú egységhez (R410A) való csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfüggönyökre alakított TOSHIBA VRF Interface készlet, programozható vezérlő és táglási szelep szükséges. Kérje tanácsunkat.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - DX 1:1

modell	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX11-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	

Hűszivattyú - VRF

modell	(m³/h)	(m)
ECM 2000 VRF19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	



## H?szivattyú - VRF

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

## H?szivattyú - DX 1:1

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ECM 1500 DX11-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	

## H?szivattyú - VRF

modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ECM 2000 VRF19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Méretetek



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460