


Jellemzők

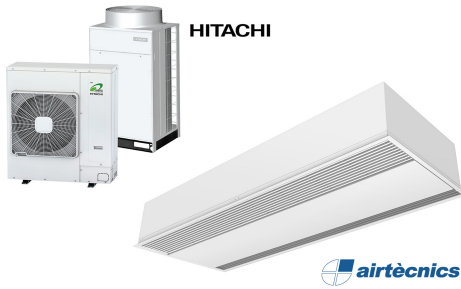

- Energiatakarékos hűtőszivattyús légfüggöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezben, álmennyezeti telepítésre előkészítve.
- Alumíniumprofilokkal és fűvőkával ellátott (karbantartásmentes) bemeneti rács, egy RAL 9016 fehér színű keretbe integrálva. További színek kérésre elérhetőek. Tartalmaz belső előszűrőt.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz belső előszűrőt.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Előkészítve HITACHI Inverter kültéri hűtőszivattyúegységhez (R410A/R32) való csatlakoztatásra. Ehhez táglási szeleppel rendelkező légfüggönyökre alakított HITACHI DX Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.
- DX VRF:
Előkészítve HITACHI VRF kültéri hűtőszivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez táglási szeleppel rendelkező légfüggönyökre alakított HITACHI VRF Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.

Műszaki adatok

50Hz

Hűtőszivattyú - DX 1:1

modell	(m ³ /h)	(m)
RECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
RECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
RECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
RECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
RECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
RECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
RECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
RECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Hűtőszivattyú - VRF

modell	(m ³ /h)	(m)
RECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	



60Hz


Hűszivattyú - DX 1:1

modell	(m ³ /h)	(m)
RECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
RECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
RECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
RECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
RECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
RECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
RECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
RECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Hűszivattyú - VRF

modell	(m ³ /h)	(m)
RECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

Méretetek

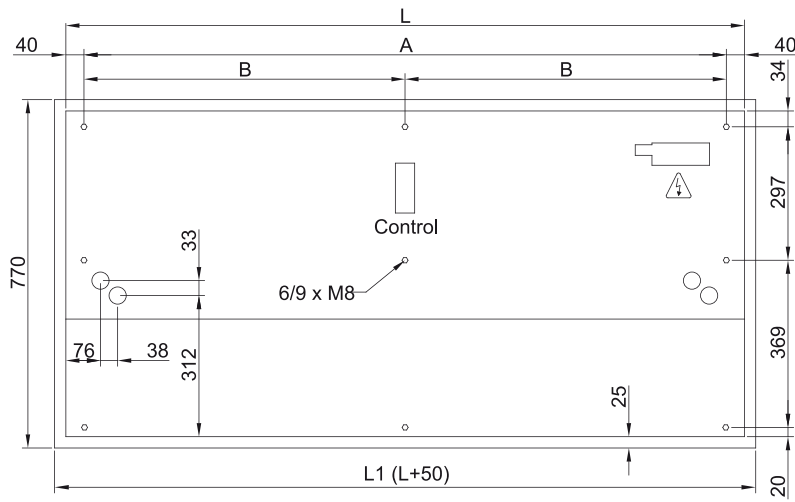

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210