



Jellemzők



- Energiatakarékos hűszivattyús légfűgőny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, álmennyezeti telepítésre elkészítve.
- Alumíniumprofilokkal és fűvókával ellátott (karbantartásmentes) bemeneti rács, egy RAL 9016 fehér színű keretbe integrálva. További színek kérésre elérhetőek. Tartalmaz belső elvezetőt.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz belső elvezetőt.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Elkészítve TOSHIBA inverterhez való csatlakoztatásra kültéri hűszivattyúegységhez (R410A/R32) táglási szeleppel. Ehhez TOSHIBA DX Interface készletre van szükség és programozható vezérlő légfűgőnyökre alakítva.
- DX VRF:
Elkészítve TOSHIBA VRF kültéri hűszivattyú egységhez (R410A) való csatlakoztatásra, mely nem tartozék, és az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfűgőnyökre alakított TOSHIBA VRF Interface készlet, programozható vezérlő és táglási szelep szükséges. Kérje tanácsunkat.

Műszaki adatok

50Hz

Hűszivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2	

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

60Hz

Hűszivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	



Hűszivattyú - DX 1:1

modell	(m³/h)	(m)
--------	--------	-----


RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2

Hűszivattyú - VRF

modell	(m³/h)	(m)
--------	--------	-----

RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2

Méretetek

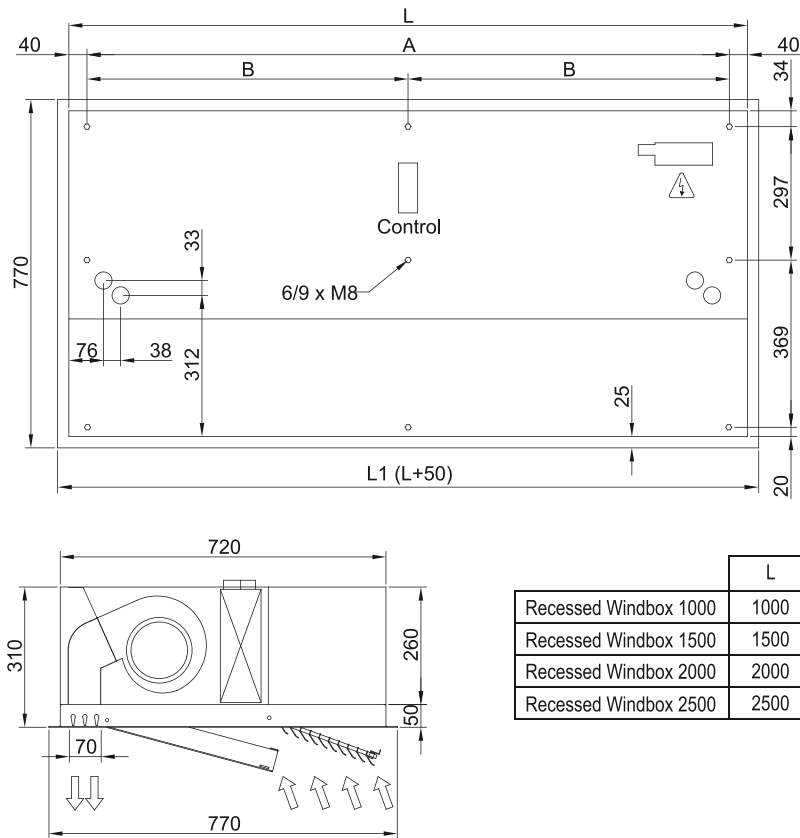

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210