


Jellemz?k

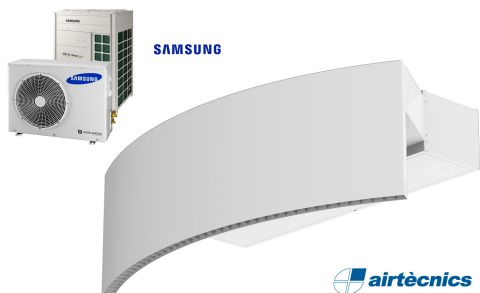

- Vzduchov? clona s energeticky ?sporn?m tepeln?m ?erpadlem: A? 70% sni?en? n?klad? a emisi CO2 (re?im vyt?p?n?).
- Speci?ln? navr?eno pro instalaci ke v?em typ?m oto?n?ch dve??. Dv? mo?nosti rozlo?en?, rozm?ry na m?ru.
- Samonosn? konstrukce pl?st? z pozinkovan? ocelov? desky, ve standardu nalakovan?ho epoxy-polyesterovou b?lou barvou RAL9016. Jin? barvy ?i nerez ocel jsou dostupn? na vy?ad?n?.
- Velk? fasetovan? vzduchov? m?r?zka nevy?aduj?c? n?ro?nou ?dr?bu.
- Kruhov? v?stupn? lopatky z eloxovan?ho hlin?ku s profilem ve tvaru k??idla.
- Odst?ediv? ventil?tory s dvojit?m nas?v?n?m poh?n?n? motorem s vn?j?m rotorem a n?zkou hlu?nos??. 5rychlostn? p?ep?n??. EC modely vybaveny ventil?tory s velmi n?zkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx c?vku s nainstalovan?mi teplotn?mi ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
- DX VRF:  
P?ipravena pro p?ipojen? k venkovn? inverterov? jednotce tepeln?ho ?erpadla SAMSUNG (R410A). Je vy?adov?na souprava rozhran? SAMSUNG VRF p?izp?soben? pro vzduchovou clonu s expanzn?m ventilem a programovateln? ovl?d?n?.

M?szaki adatok

50Hz

M?retek

