Jellemz?k

Az OPTIMA légfüggöny ideális választás a legtöbb kereskedelmi bejárathoz, akár 2,8 méteres magasságig. Az OPTIMA kis méret? és kompakt légfüggöny, elegáns és barátságos formatervvel, lekerekített szélekkel és vonalakkal. Küls? háza tetsz?leges RAL színben testreszabható, így bármely helyiség bels? megjelenéséhez jól illeszkedik. Az OPTIMA légfüggöny falra rögzíthet?, távirányítóval ellátott szabályozórendszert tartalmaz.



- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.További színek kérésre elérhet?ek.
- Mikroperforált bemeneti rács sz?r? funkciókkal és könny? szerelhet?séggel.Nem igényel el?sz?r?t.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszint? fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességes küls? rotormotoros hajtással.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. „E" típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással.„A" típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

M?szaki adatok

50Hz

	F?tetlen		
modell	(m³/h)		(m)
OPT 1000 A	2,2-2,8		
OPT 1500 A	2,2-2,8		
OPT 2000 A	2,2-2,8		


	Elektromos F?tés			
modell	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
OPT 1000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E-9	2,2-2,8			
OPT 1500 E	2,2-2,8			
OPT 2000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E230	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-6	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-9	2,2-2,8			
OPT 2000 E230	2,2-2,8			


	Vízmelegítés		
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P86	2,2-2,8		
OPT 2000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P64	2,2-2,8		
OPT 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz

modell	F?tetlen (m³/h)	(m)
OPT 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Méretek

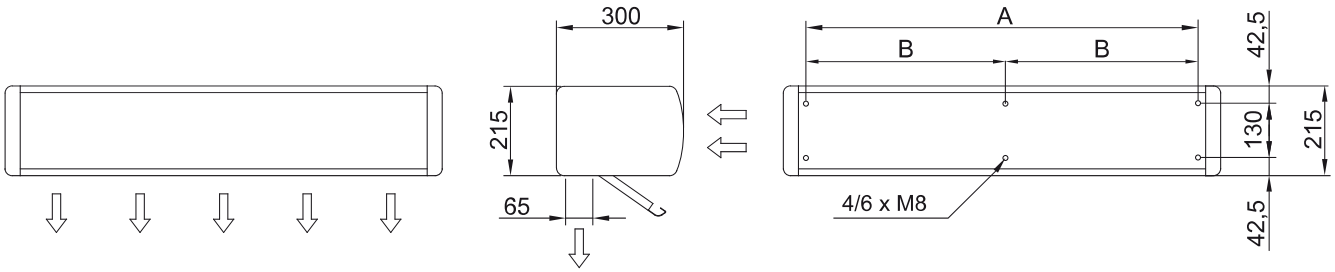

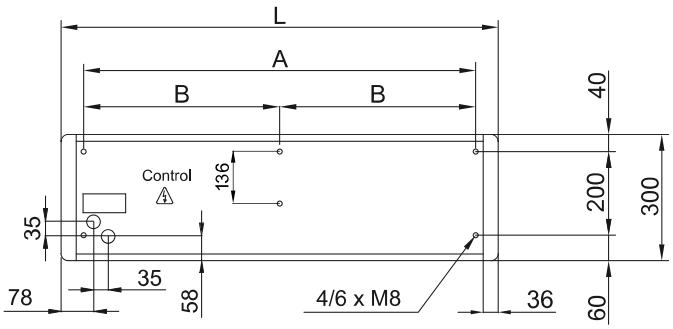

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970