



Jellemzők



- Energiatakarékos hűszivattyús légfüggöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Mikroperforált bemeneti rács szűrő funkciókkal és könnyű szerelhetőséggel. Tartalmaz belső elszívót.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok külső rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- Tartalmaz belső elszívót.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Választható: Továbbfejlesztett Clever Control vezérlő (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU épületirányítási rendszerekhez...) egyedi programmal a hűtési módban működéshez, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Szabályozza a hűtési teljesítményt, hogy fenntartsa a levegő áramlási sebességét és elérje a közeg elkülönítését.
- DX VRF: Előkészítve HAIER VRF kültéri hűszivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez távulási szeleppel rendelkező légfüggönyökre alakított HAIER VRF Interface készlet és programozható vezérlő szükséges.

Műszaki adatok



50Hz

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
BB 1000 VRF17-HA	4-7	
BB 1500 VRF24-HA	4-7	
BB 2000 VRF35-HA	4-7	
BB 2500 VRF43-HA	4-7	
BB 3000 VRF47-HA	4-7	

60Hz

Hűszivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
BB 1000 VRF17-HA	4-7	
BB 1500 VRF24-HA	4-7	
BB 2000 VRF35-HA	4-7	
BB 2500 VRF43-HA	4-7	
BB 3000 VRF47-HA	4-7	

Méreték

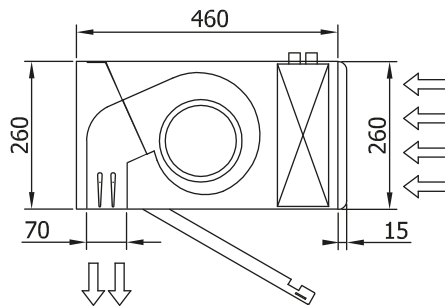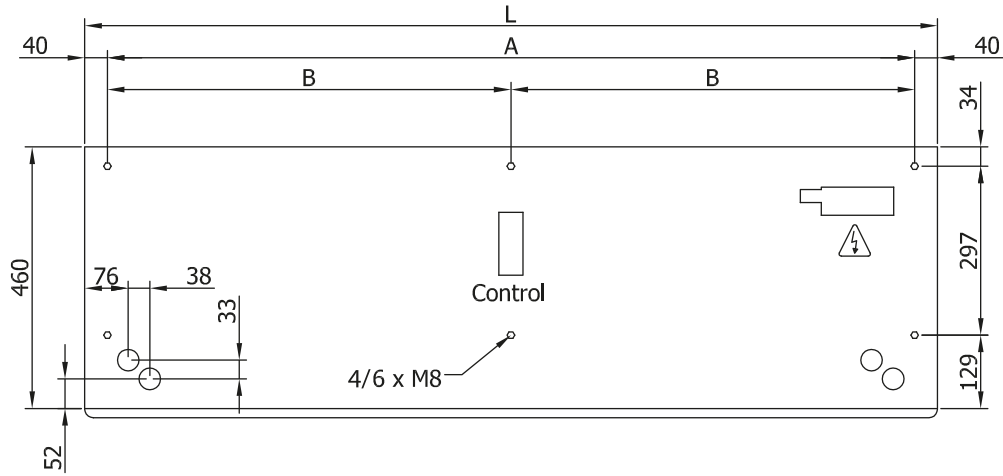

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460