


Jellemz?k



Haier



airtècnics

- Energiatakarékos h?szivattyús légfűggyöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe?, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Két elüls? rács kivitelben: ipari lyuggatott (alapkivitelben), kereskedelmi mikroperforált. Tartalmaz bels? el?sz?r?t.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.
- Tartalmaz bels? el?sz?r?t.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Választható: Továbbfejlesztett Clever Control vezérl? (programozható, automatikus, intelligens, energiatakarékos, Modbus RTU épületirányítási rendszerekhez...) egyedi programmal a h?tési módban m?ködéshez, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Szabályozza a h?tési teljesítményt, hogy fenntartsa a leveg? áramlási sebességét és elérje a közeg elkülönítését.
- DX VRF:
El?készítve HAIER VRF kültéri h?szivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűggyönyökre alakított HAIER VRF Interface készlet és programozható vezérl? szükséges.



M?szaki adatok

50Hz

H?szivattyú - VRF

modell	(m ³ /h)	(m)
L 1000 VRF19-HA	4-5	
L 1500 VRF29-HA	4-5	
L 2000 VRF34-HA	4-5	
L 2500 VRF43-HA	4-5	
L 3000 VRF49-HA	4-5	
XL 1000 VRF23-HA	5-7	
XL 1500 VRF34-HA	5-7	
XL 2000 VRF47-HA	5-7	
XL 2500 VRF61-HA	5-7	
XL 3000 VRF74-HA	5-7	

Méretetek

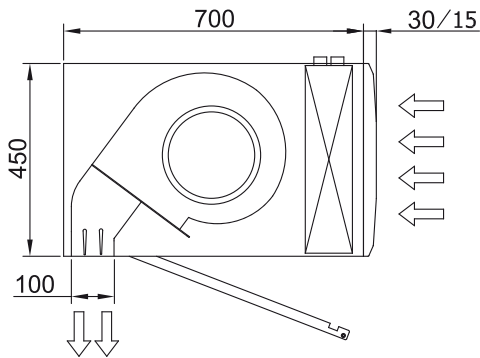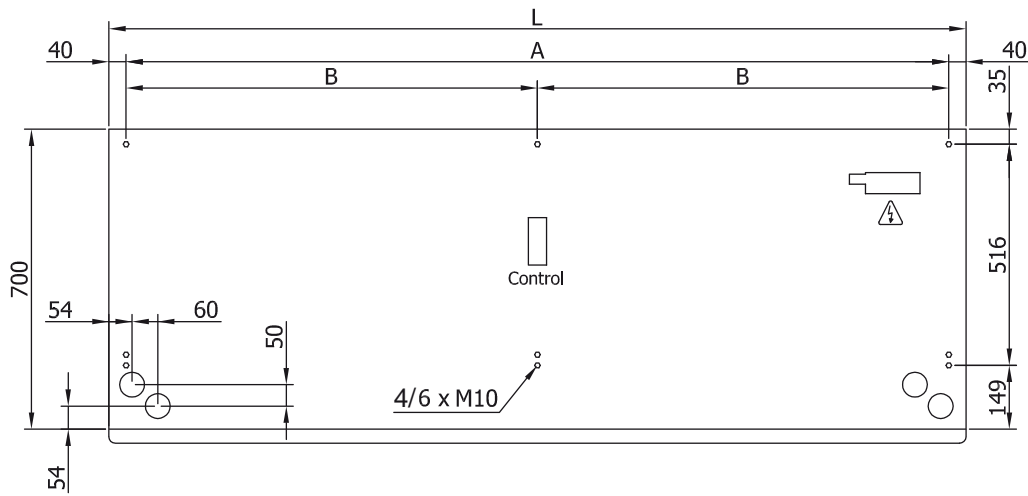

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460